



EAN kód

MR-41 / 230V: 8595188115889

MR-41 / UNI: 8595188115896

MR-42 / 230V: 8595188115902

MR-42 / UNI: 8595188115919

Technikai paraméterek		MR-41	MR-42
Funkciók száma:		1	2
Tápfeszültség csatlakozók:		A1 - A2	
Tápfeszültség:	UNI 230	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)	
Teljesítményfelvétel:		AC 0.17 - 3 VA / DC 0.1 - 1.2 W	AC 0.17 - 12 VA / DC 0.11 - 1.9 W
Tápfeszültség:		AC 230 V / 50 - 60 Hz	
Teljesítményfelvétel:		AC max. 12 VA / 1.2 W	AC max. 12 VA / 1.9 W
Tápfeszültség tűrése:		-15 %; +10 %	
Tápfeszültség kijelzése:		zöld LED	
Kimenet			
Kontaktusok száma:		1x váltóérintkező (AgSnO ₂)	2x váltóérintkező (AgSnO ₂)
Névleges áram:		16 A / AC1	
Megszakítási képesség:		4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Túláram:		30 A / <3 s	
Kapcsolási feszültség:		250 V AC1 / 24 V DC	
Min. DC kapcsolási teljesítmény:		500 mW	
Kimenet jelzése:		piros LED	
Mechanikai élettartam:		3x10 ⁷	
Elektromos élettartam (AC1):		0.7x10 ⁵	
Vezérlés			
Bemenet fogyasztása:		AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V)	
Terhelés A2-ON/OFF között:		Igen	
Vezérlő csatlakozók:		A1 - ON/OFF	
Glimmlámpa:		Nem (UNI), Igen (230V)	
A vezérlő bemenetre kapcsolható glimmlámpák max. száma:		UNI - glimmlámpa nem csatlakoztatható 230V - max. 5 pcs (0.68mA/230V AC glimmlámpával mérve)	
Vezérlő impulzus hossza:		min. 25 ms / max. végtelen	
Egyéb információk			
Működési hőmérséklet:		-20.. +55°C	
Tárolási hőmérséklet:		-30.. +70 °C	
Elektromos szilárdság:		4 kV (tápfeszültség-kimenet)	
Beépítési helyzet:		tetszőleges	
Felszerelés:		DIN sínre - EN 60715	
Védettség:		IP 40 előlapról / IP20 csatlakozókon	
Tűlfeszültségi kategória:		III.	
Szennyezettségi fok:		2	
Max. vezeték méret (mm ²):		tömör max. 1x 2.5 vagy 2x1.5/ érvég max. 1x2.5	
Méret:		90 x 17.6 x 64 mm	
Tömeg:		(UNI) - 62 g, (230) - 60 g	(UNI) - 89 g, (230) - 85 g
Szabványok:		EN 61810-1, EN 61010-1	

- nyomógombbal vezérelhető impulzus relé
- bármennyi nyomógomb csatlakoztatható hozzá, párhuzamos kapcsolásban
- az MR-41/42 feszültségkimaradás esetén megőrzi az aktuális állapotát és a feszültség visszatérésekor a megőrzött állapotba tér vissza

MR-41

- kimeneti kontaktus: 1x váltóérintkező 16 A


MR-42

- opciók - 2x párhuzamos kontaktus, vagy a két relé sorrendi működése (bináris számláló)
- a funkciók külső kapcsolással választhatók (B1 - B2)
- kimeneti kontaktus: 2x váltóérintkező 16 A


- tápfeszültség AC 230 V vagy AC/DC 12-240 V
- 1 modul széles, DIN sínre szerelhető

Jelölés

MR-41




MR-42




Bekötés

MR-41




MR-42



Funkció

MR-41

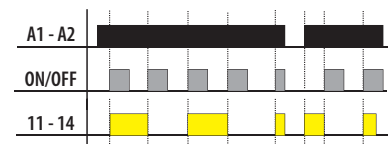

MR-42

