


Típus: Szokásos polikloroprén köpenyű zsinórvezeték

Szabvány: MSZ 144-14, VDE 0282-4

Felépítése: hajlékony rézvezetők (HD 383 S2 5.osztály) | extrudált EI 4 típusú (EPR)gumi-anyagkeverék érszigetelés | az erek közötti hézagokat is kitöltő extrudált EM 2 típusú polikloroprén anyagkeverék köpeny, színe fekete

Alkalmazása: általános használatra lakáshelyiségekben, konyhákban és hivatalokban, illetve szabadtéren is olyan készülékek táplálására, amelyek vezetőke szokásos mechanikai igénybevételnek van kitéve, valamint dekorációs fényfüzerekhez a vonatkozó érintésvédelmi és létesítési szabályzat figyelembevételével.. Ellenálló az ózonnal szemben, olajokkal és zsírokkal érintkezhet.

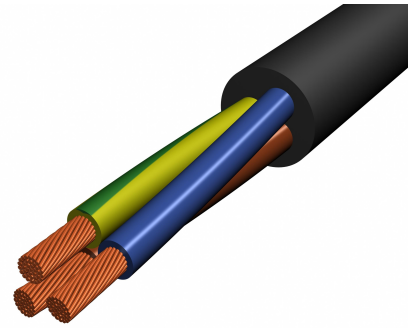

További információk:

Környezeti hőmérséklet	rögzített elhelyezésnél -40 °C-tól +60 °C-ig fektetéskor és mozgatással járó használatban -25°C- tól +60°C-ig
A vezetőér megengedett max. hőmérséklete	+60 °C
Névleges feszültség	300/500 V
Vizsgálófeszültség	2000 V
A vezetőér ellenállása	MSZ HD 383 S2 , III. táblázat szerint
A szigetelő ellenállása	min. 10MΩ x km
Lángállóság	IEC 332-1
Minimális hajlítási sugár	rögzítetten 3,5 X külső átmérő szabad mozgásnál 5 X külső átmérő

Műszaki adatok:

Keresztmetszet	Külső átmérő	Rézsúly	Tájékoztató tömeg
[mm ²]	[mm]	[kg/km]	[kg/km]
2x0,75	6,2	60	14,4
2x1	6,8	70	19
3G0,75	6,6	80	21,6
3G1	7,2	90	29

