


kapcsokkal vagy kapcsok nélkül

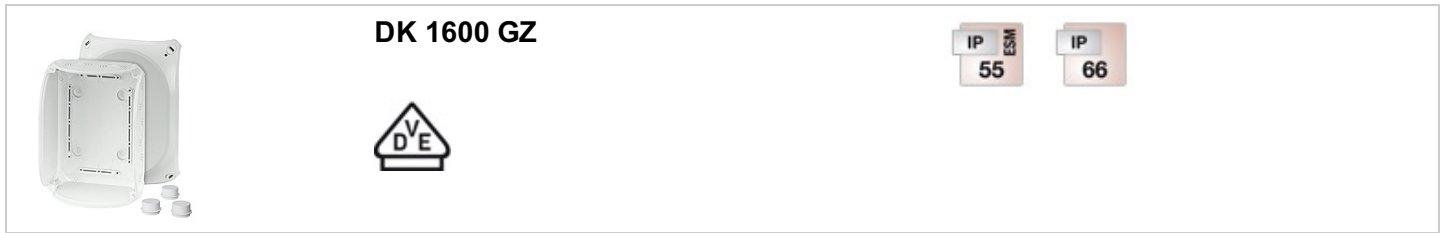


- Kapcsok nélkül
- Mellékelt kábelbevezető: 3 db ESM 40, tömítési tartomány Ø 17–30 mm
- 2 db M 32-es kábelbevezetés a doboz alján
- A fedélzáró segédeszköz nélkül plombálható
- Külső felerősítő fűlek, falra szereléshez
- Színárnyalat: szürke, RAL 7035

Névleges szigetelési feszültség:	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Alapanyag	PC (polikarbonát)
Védettség	IP 55 (ESM)
Védettség	IP 66 (AKM)
Beépítési szélesség	175 mm
Beépítési magasság	120 mm
Max. beépítési mélység:	76 mm
Szélesség:	210 mm
Magasság:	155 mm
Mélység:	92 mm
Tömeg:	0,457 kg
szabvány szerint	IEC 60670-22

Rajzok

Méreteirajz

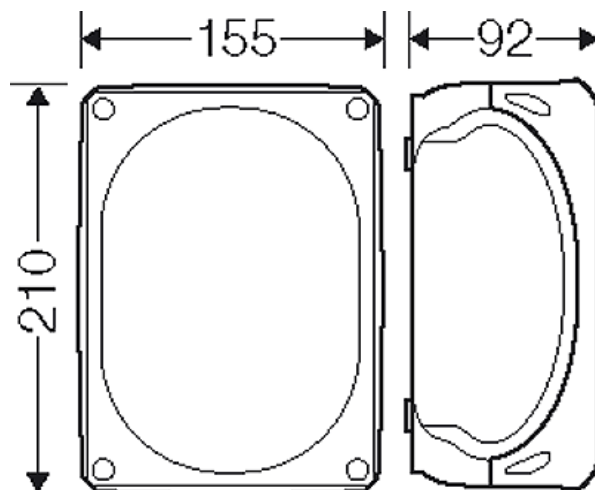

kapcsokkal vagy kapcsok nélkül



DK 1600 GZ




IP 55


ESM

IP 66

Részletes méretek

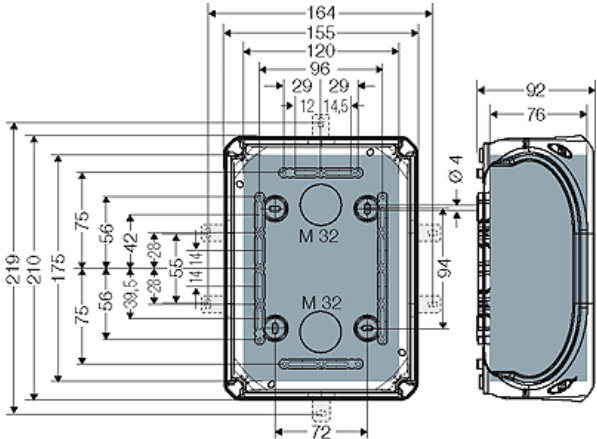

házfalak

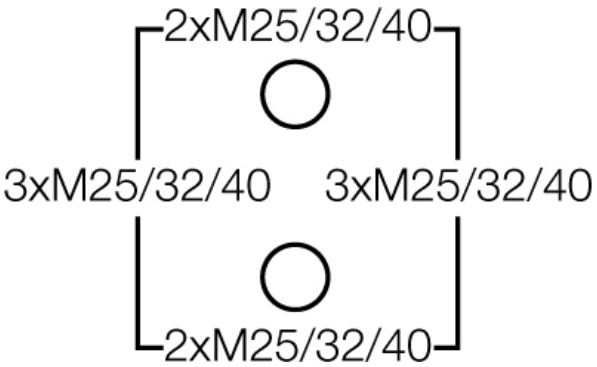

Üzemi és környezeti feltételek

Alkalmazási terület	Alkalmas beltéri és/vagy védett kültéri felhasználásra.
Környezeti hőmérséklet	Maximális érték + 40 °C Minimális érték - 25 °C
Tűzvédelem belső hibák esetén	A vonatkozó szabványok és törvényi előírások a villamos készülékekkel szemben az alábbi követelményeket támasztják Minimális követelmények – IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: – 650 °C a szekrényekre és vezetékbekötésekre – 850 °C az áramot vezető alkatrészekre
Égési jellemzők	IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: 750 °C UL Subject 94: V-2 Nem gyúlékony, nehezen éghető Önkioltó
Mechanikai igénybevétel elleni védetség foka	IK07 (2 Joule)
Toxikológiai jellemzők	halogénmentes Szilikonmentes A kábelek és szigetelt vezetékek IEC 60754-2 szabvány szerinti bevizsgálása (égésgázok általi korrózió) alapján "halogénmentes".
Megjegyzés	Az alapanyag tulajdonságait lásd a műszaki adatoknál.