


kapcsokkal vagy kapcsok nélkül

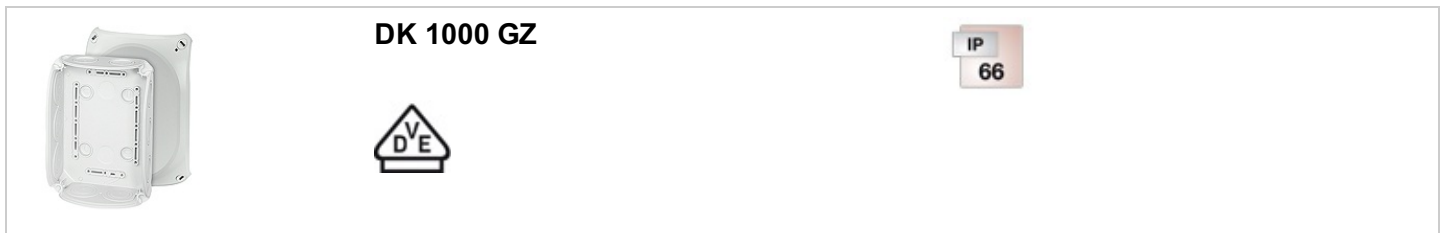


- Kapcsok nélkül
- Kábelbevezető tömszelencék alkalmazása esetén eltávolítható rugalmas tömítőmembránok, tömítési tartomány Ø 9,0–21,0 mm
- 2 db kábelbevezetési lehetőség a doboz alján, tömítési tartomány Ø 9,0–20,0 mm
- A fedélzáró segédeszköz nélkül plombálható
- Fedéltartó szál és fali rögzítéshez való külső felerősítő fülek mellékelve
- Színárnyalat: szürke, RAL 7035
- {Zum Verschließen geöffneter Membranen Einsteck-Kabelstutzen Typ EDK nutzen. Schutzart = IP 66.}

Névleges szigetelési feszültség:	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Alapanyag	PP (polipropilén)
Védettség	IP 66
Beépítési szélesség	150 mm
Beépítési magasság	97 mm
Max. beépítési mélység:	62 mm
Szélesség:	180 mm
Magasság:	130 mm
Mélység:	77 mm
Tömeg:	0,251 kg
szabvány szerint	IEC 60670-22

Rajzok

Méreteirajz

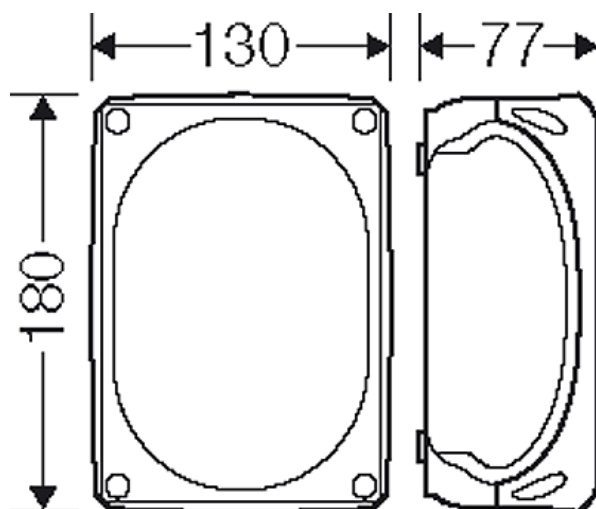

kapcsokkal vagy kapcsok nélkül




DK 1000 GZ




IP

66

Részletes méretek

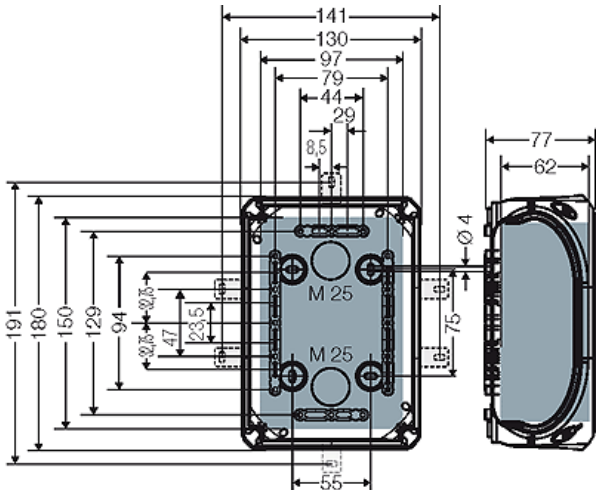

házfalak

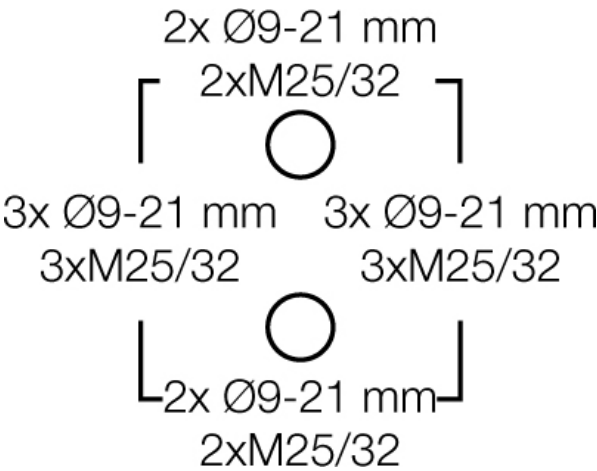

Üzemi és környezeti feltételek

Alkalmazási terület	Alkalmas beltéri és/vagy védett kültéri felhasználásra.
Környezeti hőmérséklet	Maximális érték + 40 °C Minimális érték - 25 °C
Tűzvédelem belső hibák esetén	A vonatkozó szabványok és törvényi előírások a villamos készülékekkel szemben az alábbi követelményeket támasztják Minimális követelmények – IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: – 650 °C a szekrényekre és vezetékbekötésekre – 850 °C az áramot vezető alkatrészekre
Égési jellemzők	IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: 750 °C UL Subject 94: V-2 Nem gyúlékony, nehezen éghető Önkioltó
Mechanikai igénybevétel elleni védetség foka	IK07 (2 Joule)
Toxikológiai jellemzők	halogénmentes Szilikonmentes A kábelek és szigetelt vezetékek IEC 60754-2 szabvány szerinti bevizsgálása (égésgázok általi korrózió) alapján "halogénmentes".

kapcsokkal vagy kapsok nélkül

	DK 1000 GZ 	
---	--	---

Megjegyzés

Az alapanyag tulajdonságait lásd a műszaki adatoknál.